
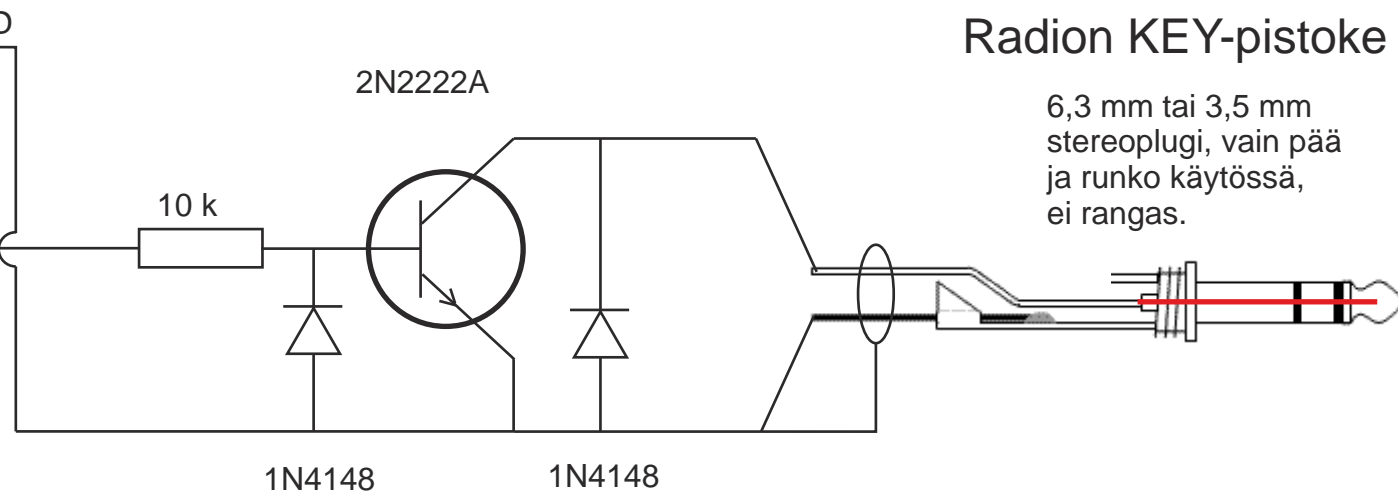


Avainnuskaapeli CW:lle sarjaportista.

Avainnettaessa N1MM:stä vaaditaan käytettäväksi DTR-johtoa (pin 4)

Avainnettaessa HRD:stä voidaan käyttää sekä DTR-johtoa (4) tai RTS-johtoa (7)

Tietokoneen sarjaportti

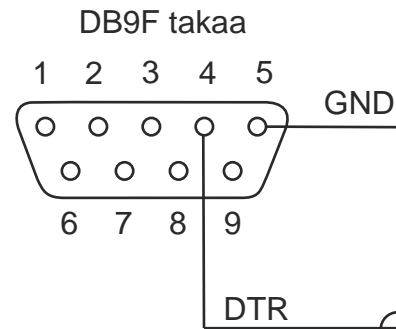

Radion KEY-pistoke

6,3 mm tai 3,5 mm
stereoplugi, vain pää
ja runko käytössä,
ei rangas.